


配線組立回路② 製作条件

1. 部品配置

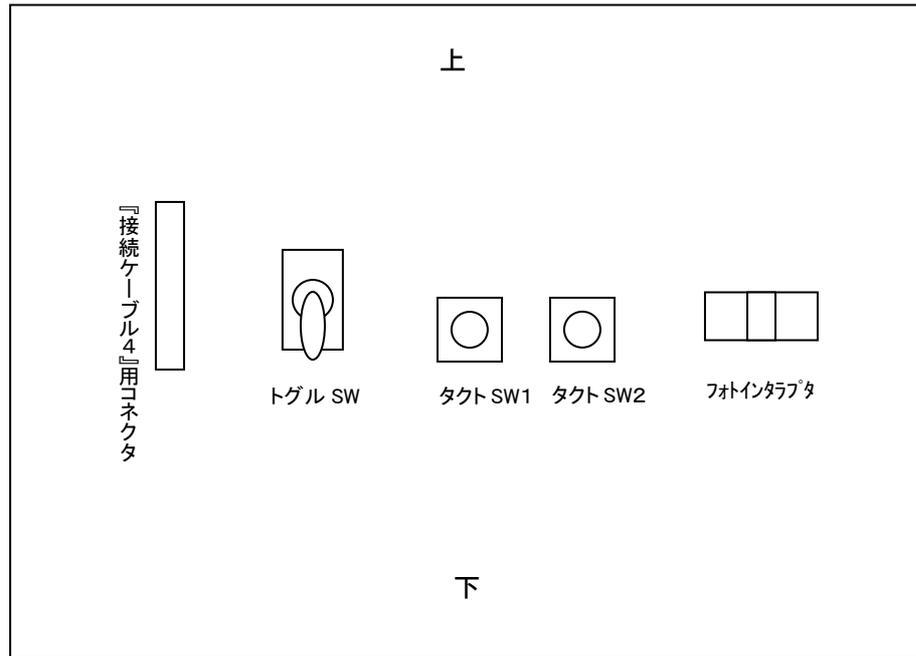

部品取り付け面

2. 『接続ケーブル4』用コネクタの 信号割り当て と 信号レベル

信号名	接続デバイス	信号レベル
入力 1	トグル SW	アクティブ “L” (ON で “L”)
入力 2	タクト SW 1	アクティブ “L” (ON で “L”)
入力 3	タクト SW 2	アクティブ “L” (ON で “L”)
入力 4	フォトインタラプタ	遮光で”HI”

※トグル SW のレバーが上側で ON，下側が OFF とする。

※タクト SW が押されているとき ON，押されていないとき OFF とする。